

Serie

F8EB 1500

Sollevatore a ventosa



Kg max
1500



Alimentazione
Elettrica



Sollevatore a ventosa per fogli di lamiera ad alimentazione elettrica, perfetto per uso su carroponete o gru a bandiera. Presenta un **telaio fisso in orizzontale** specifico per manipolazione e sollevamento lamiere e 8 ventose di diametro 310 mm, distribuite su 4 braccetti, disponibili in diverse misure. La **posizione delle ventose e dei braccetti è modificabile** in base alla forma e dimensione del carico da sollevare.

Le ventose per lamiere sono in gomma vulcanizzata resistenti all'olio e predisposte con un supporto a molla che garantiscono l'adattamento delle ventose su fogli di lamiera anche non perfettamente planari. La lunghezza standard della traversa principale va da 3000 mm (modello F8EB 1500/3-3000/750) a 5000 mm (modello F8EB 1500/3-5000/1270). La **struttura è personalizzabile** in base alle esigenze di lavoro.



Sollevamento orizzontale



8 piastre aspiranti d.310 mm



Dispositivi di sicurezza



Portata 1500 kg



Struttura personalizzabile



Posizione di ventose e braccetti modificabile

Per formati standard:


3 x 1,5 m ✓

4 x 2 m ✓

6 x 2,5 m ✓

Caratteristiche tecniche

Utilizzo	Fogli di lamiera, acciaio inox, alluminio, PVC
Portata	1500 kg
Piastre	N. 8 piastre aspiranti in gomma vulcanizzata, diametro 310 mm Piastre con supporto a molla Esclusione delle piastre per braccetto tramite rubinetti
Struttura	Struttura in acciaio con telaio fisso in orizzontale Piastre disposte su 4 braccetti Regolazione della posizione dei braccetti e delle piastre
Alimentazione	Elettrica 400V 3 fase 50Hz oppure 220V 1 fase 50Hz > specificare all'ordine
Sistema del vuoto Sistemi di sicurezza	Circuito del vuoto completo di serbatoio del vuoto, valvola di non ritorno, filtro del vuoto Vacuometro con scala colorata Allarme acustico e visivo alimentato indipendentemente completo di batterie di back up
Tara	Secondo la configurazione
Controllo	Comando di presa e rilascio con valvola a corsoio a doppia azione

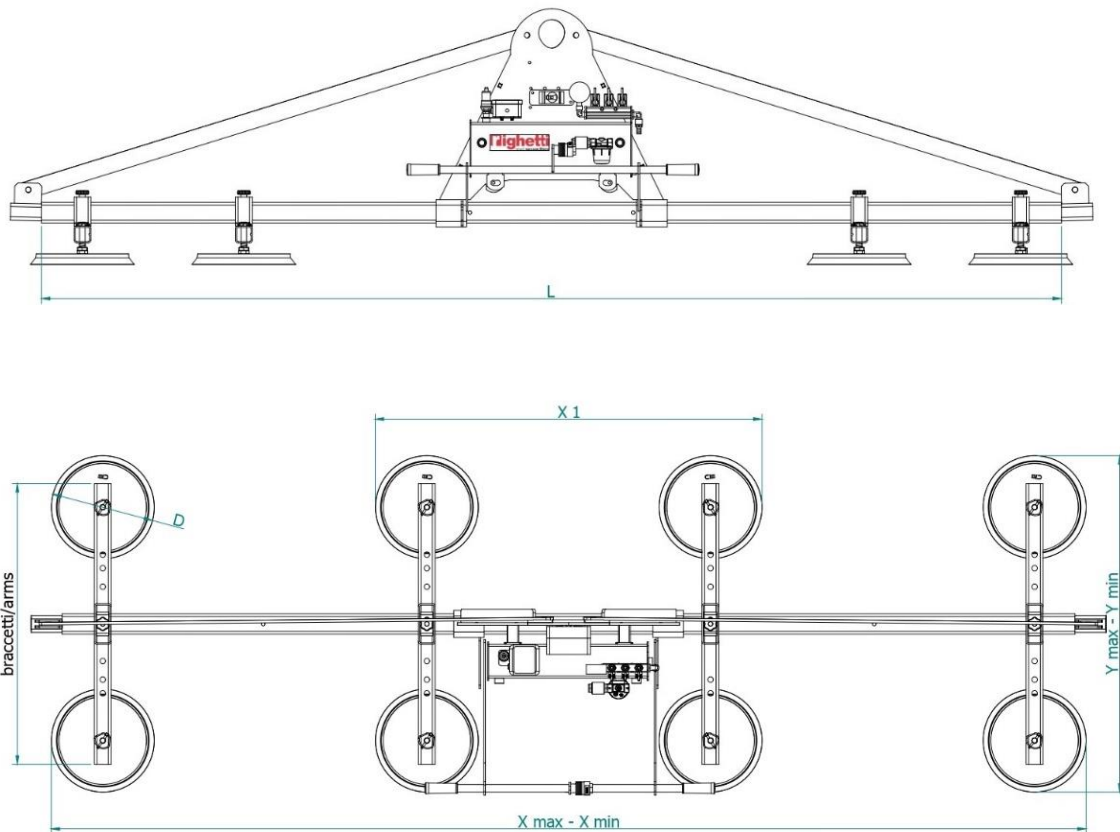

Serie F8EB 1500


Kg max 1500

Piastre		Portata kg	L mm	Braccetti		X (mm)			Y (mm)		Codice prodotto
nr.	Ø			nr.	mm	X1	min	max	min	max	
8	310	1500	3000	4	830	1145	2115	3065	635	1000	F8EB1500/3-3000/750
					1330	1145	2115	3065	635	1500	F8EB1500/3-3000/1270
				4000	4	1330	1145	2115	4065	635	1500
			5000	4	1330	1145	2115	4065	635	1500	F8EB1500/3-5000/1270

*X1 = quota minima escludendo le traverse laterali e lavorando con sole 4 piastre centrali