

Serie S1-B

S1 è una serie di sollevatori a ventosa compatti e leggeri.

Le versioni S1-MP e S1-B sono la soluzione pratica per uso in ambienti esterni o in contesti dove il collegamento alla rete è difficoltoso.

Il modello S1-B, è completamente autoalimentato da batteria incorporata, facilmente estraibile e ricaricabile.

Il grande vantaggio della serie S1-B sono le piastre intercambiabili. Sono disponibili una serie di piastre aspiranti di varie dimensioni, acquistabili anche successivamente.

Il modello S1-B è perfetto per tutte le situazioni di posa delle pietre in ambiente esterno in piena autonomia e con versatilità in base alle esigenze.

La sua struttura leggera ma resistente permette la facile manipolazione e installazione della ventosa.

Kg max
600

Alimentazione
batterie



Sollevamento orizzontale



Sollevamento verticale



Sistema di basculamento



Piastre aspiranti intercambiabili



1 piastra aspirante



Sistema di avviso basso livello di vuoto



Progettata per ambienti esterni



Completa autonomia

CE


made in
ITALY

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Marmo, granito, pietre e cemento Materiale non poroso, di superficie liscia o lievemente irregolare (fiammata, bocciardata)
Portata	In base alla portata della piastra aspirante utilizzata, max kg 600
Piastra aspirante	N. 1 piastra rettangolare Piastre aspiranti intercambiabili in modo facile e veloce, tramite raccordi e fissaggi rapidi Guarnizioni di tenuta vuoto sostituibili in modo rapido e semplice
Movimentazione del carico	Sollevamento orizzontale o verticale Sistema di basculamento 0-90°
Alimentazione	Pompa del vuoto a corrente continua alimentata da batterie incorporate Batterie ricaricabili ad alta capienza Indicatore stato di batteria Economizzatore per ridurre il consumo di energia
Sistema del vuoto	Circuito del vuoto completo di riserva del vuoto e valvole di non ritorno
Tara	Kg 26
Attivazione	Valvola a corsoio manuale per la presa e il rilascio del carico, posizionata sul corpo del sollevatore Rilascio del carico con comando di sicurezza a doppia azione
Caratteristiche tecniche	Valvola a corsoio presa - rilascio con sicura Allarme acustico e visivo per segnalare il basso livello di vuoto. Allarme è dotato di batteria tampone per il funzionamento indipendente da alimentazione principale Vacuometro con scala colorata Filtro del vuoto Valvole di non ritorno



Disegni tecnici

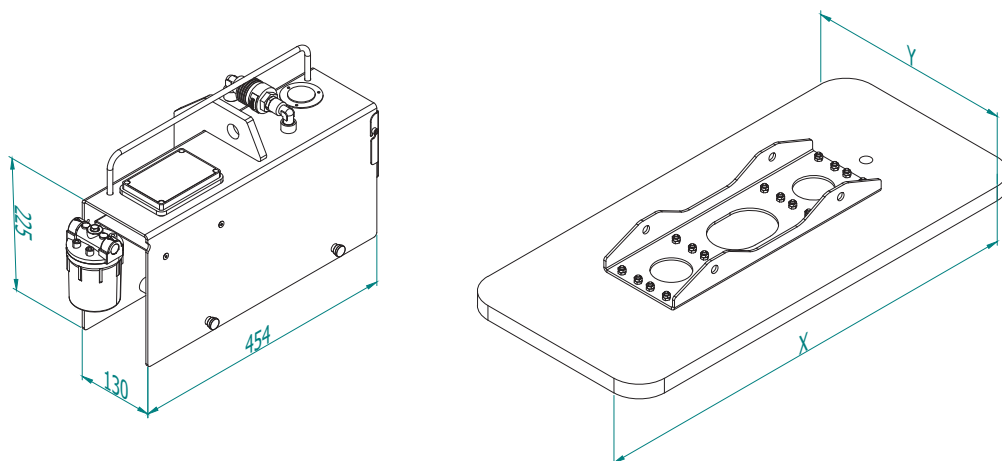

Modelli disponibili

Max portata kg	Codice articolo	Piastra aspirante	
		In dotazione	Da aggiungere
600	S1-B	-	Vedere elenco

Portata della ventosa è determinata dalla portata della piastra aspirante applicata al sollevatore

Piastre aspiranti intercambiabili disponibili

Portata kg		Dimensione piastra mm		Codice articolo
orizzontale	verticale	X	Y	
50	-	450	100	S1-450100
100	-	660	100	S1-660100
200	100	760	150	S1-760150
250	125	480	230	S1-480230
300	150	760	200	S1-760200
450	225	630	330	S1-630330
600	300	760	350	S1-760350

Per ordinare si prega di indicare il modello del sollevatore + la piastra desiderata