

Sollevatore a ventosa

Serie
F8-B 1500



Kg Max
1500



Alimentazione
batteria



Il F8B-1500 è alimentato da batterie incorporate che garantiscono il suo funzionamento in piena autonomia. Soluzione ideale per l'utilizzo in ambienti e situazioni dove è difficile garantire il costante collegamento alla rete di alimentazione esterna, è dotato di batterie ricaricabili. Il mod. F8B-1500 ha la portata massima di 1500 kg, è composto da una traversa con lunghezza a scelta, su modelli standard da L3000 mm o L4000 mm. Le piastre, dotate di molleggio, sono in speciale gomma vulcanizzata antiolio. La regolazione della posizione delle piastre e dei braccetti, insieme alla possibilità di utilizzare solo le piastre centrali, permette di adattare il sollevatore ai diversi formati dei fogli da sollevare. Questo modello ha la struttura tirantata in acciaio.



Sollevamento orizzontale



8 piastre aspiranti d.310 mm



Dispositivi di sicurezza



Portata 1500



Struttura personalizzabile



Posizione di ventose e braccetti modificabile




Caratteristiche tecniche

Utilizzo	Fogli di lamiera, acciaio inox, alluminio
Portata	1500 kg
Piastre	N. 8 piastre aspiranti in gomma vulcanizzata, diametro 310 mm Piastre con supporto a molla Esclusione delle piastre per braccetto tramite i rubinetti
Struttura	Struttura in acciaio con telaio fisso in orizzontale Piastre disposte su 4 traverse Regolazione della posizione dei braccetti e delle piastre
Alimentazione	Pompa a corrente continua autoalimentata da batteria ricaricabile Indicatore di livello di carica Economizzatore Caricabatterie incluso
Sistema del vuoto Sistemi di sicurezza	Circuito del vuoto completo di serbatoio del vuoto, valvola di non ritorno, filtro del vuoto Vacuometro con scala colorata Allarme acustico e visivo alimentato indipendentemente completo di batterie di back up
Tara	Secondo la configurazione
Controllo	Comando di presa e rilascio con valvola a corsoio a doppia azione

Sollevatore a ventosa

Disegni tecnici

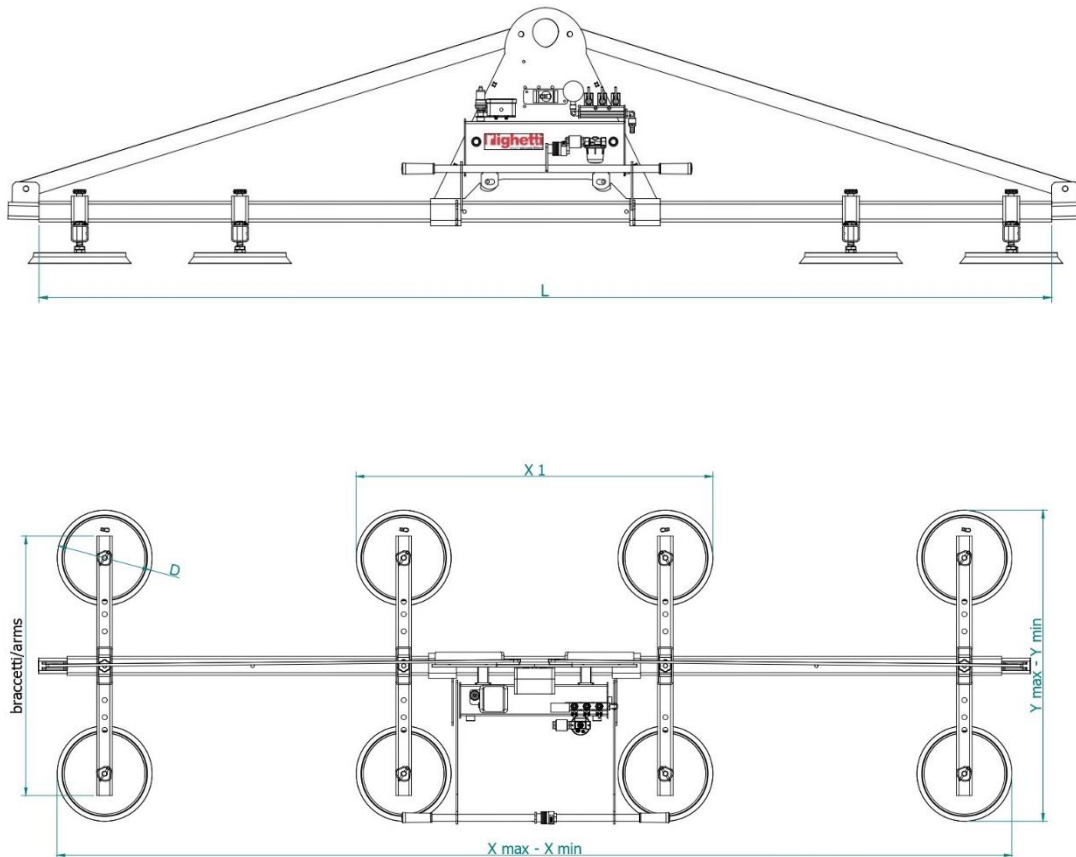

Serie F8B 1500

 **Kg max 1500**

Piastre		Portata kg	L mm	Braccetti		X (mm)			Y (mm)		Codice prodotto
nr.	∅			nr.	mm	X1	min	max	min	max	
8	310	1500	3000	4	830	1145	2115	3065	635	1000	F8B1500/3-3000/750
					1330	1145	2115	3065	635	1500	F8B1500/3-3000/1270
			4000	4	1330	1145	2115	4065	635	1500	F8B1500/3-4000/1270