

Sollevatore a ventosa

 Serie
F10-B 2000

**Kg Max
2000**

**Alimentazione
batteria**


Il sollevatore F10-2000 è alimentato da batterie incorporate che garantiscono il suo funzionamento in piena autonomia. Soluzione ideale per l'utilizzo in ambienti e situazioni dove è difficile garantire il costante collegamento alla rete di alimentazione esterna, ha le batterie ricaricabili. Il mod. F10-2000 ha la portata massima di 2000 kg, è composto da una traversa con lunghezza a scelta, su modelli standard da L3000 mm a L5000 mm. Le piastre, dotate di molleggio, sono in speciale gomma vulcanizzata antiolio. La regolazione della posizione delle piastre e dei braccetti, insieme alla possibilità di utilizzare solo le piastre centrali, permette di adattare il sollevatore ai diversi formati dei fogli da sollevare. Struttura tirantata in acciaio e telaio fisso in orizzontale.



Sollevamento orizzontale

 10 piastre aspiranti d.310 mm


Dispositivi di sicurezza



Portata 2000 kg



Struttura personalizzabile




Posizione di ventose e braccetti modificabile


Caratteristiche tecniche

Utilizzo	Fogli di lamiera, acciaio inox, alluminio
Portata	2000 kg
Piastre	N. 10 piastre aspiranti in gomma vulcanizzata, diametro 310 mm Piastre con supporto a molla Esclusione delle piastre per ogni braccetto tramite i rubinetti
Struttura	Struttura in acciaio con telaio fisso in orizzontale Piastre disposte su 5 traverse Regolazione della posizione dei braccetti e delle piastre
Alimentazione	Pompa a corrente continua autoalimentata da batteria ricaricabile Indicatore di livello di carica Economizzatore Caricabatterie incluso
Sistema del vuoto Sistemi di sicurezza	Circuito del vuoto completo di serbatoio del vuoto, valvola di non ritorno, filtro del vuoto Vacuometro con scala colorata Allarme acustico e visivo alimentato indipendentemente completo di batterie di back up
Tara	Secondo la configurazione
Controllo	Comando di presa e rilascio con valvola a corsoio a doppia azione

Sollevatore a ventosa

Disegni tecnici

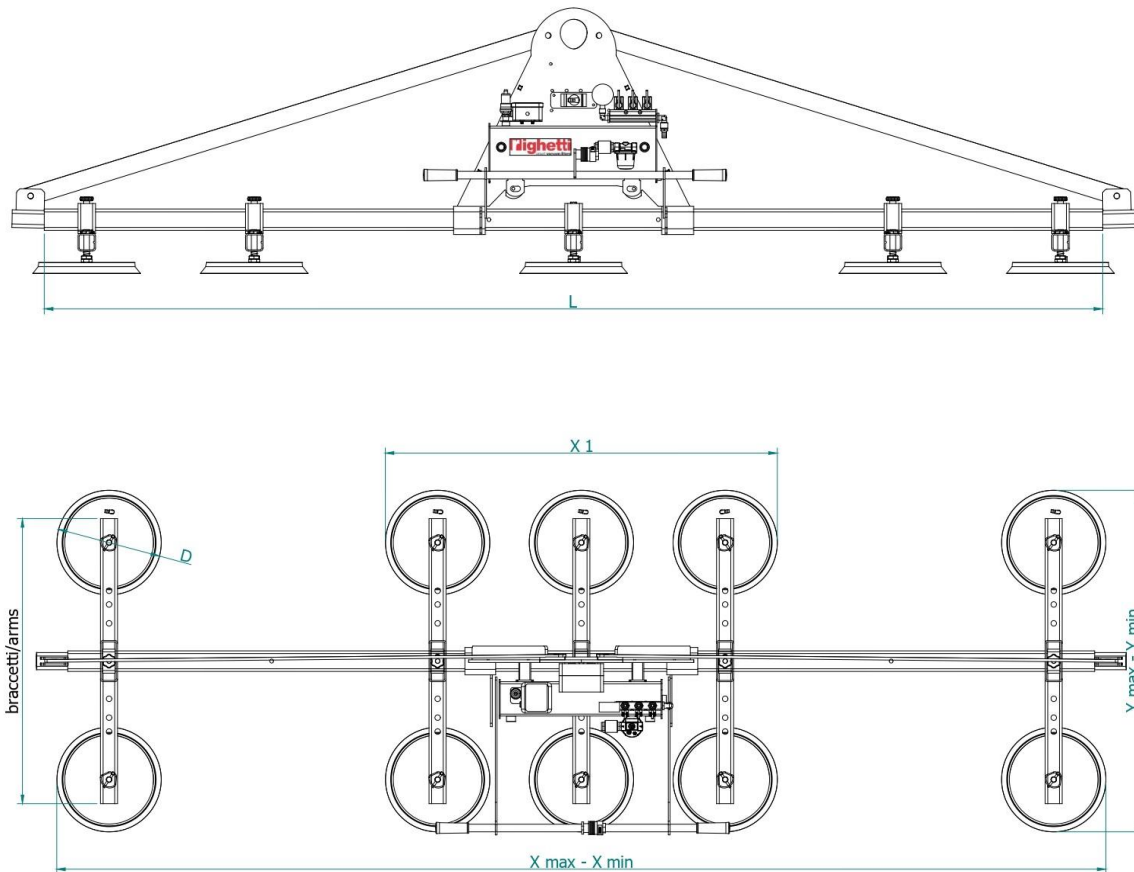

Serie F10B 2000

 **Kg max 2000**

Piastre		Portata kg	L mm	Braccetti		X (mm)			Y (mm)		Codice prodotto
nr.	Ø			nr.	mm	X1	min	max	min	max	
10	310	2000	3000	5	830	1145	2115	3065	635	1000	F10B2000/3-3000/750
				5	1330	1145	2115	3065	635	1500	F10B2000/3-3000/1270
			4000	5	1330	1145	2155	4065	635	1500	F10B2000/3-4000/1270